

DAVEY



DAVEY EcoSalt[®] 2

Modellen:
DES2-15E, DES2-25E, DES2-35E,
DES2-15EL, DES2-25EL

GARANTIE
2 JAREN

TOEPASSING

Ideaal voor residentiële zwembaden in en boven de grond. Modellen geschikt voor zwembaden tot 175m³. Ook geschikt voor gebruik met mineraalbaden.

ZOUT- EN MINERAALWATERCHLORINATOR

KENMERKEN & VOORDELEN


- Nieuwe generatie high performance in-line cel met omgekeerde polariteit en geïntegreerde veiligheidsflow schakelaar
- Nieuwe stroomschakelaar modus voor chloorproductie met laag zoutgehalte
- Laag zoutgehalte en no flow indicatoren
- Laag zout afgesneden om de cel te beschermen
- Uitgebreide gebruiksvriendelijke LCD interface
- Boostmodus voor extra chlorering tijdens periodes dat er veel wordt gezwommen
- Zwembadafdekking modus vermindert de chlooroutput als de afdekking wordt gebruikt
- Zoutgehalte in werking: 3000 - 6000 ppm, 1500 - 6000 ppm voor modellen met een laag zoutgehalte

UPGRADE UW ZWEMBAD ERVARING

Voor meer controle en een betere efficiëntie voeg de Davey Lifeguard toe voor een volledig zwembad- en chemiecontrolesysteem. De Lifeguard-controller integreert met de EcoSalt2-chlorinator voor moeiteloze zwembalancering met pH-sensor en zuurdosering, ORP-besturing, temperatuur- en zoutmeting. Met energiezuinige modi kan de output van de zoutchlorinator worden vermindert om verschillende zwembadcondities aan te passen. WiFi ingeschakeld met volledig geïntegreerde app voor op afstand bedienbare monitoring via smartphones.



* Smartphone niet inbegrepen

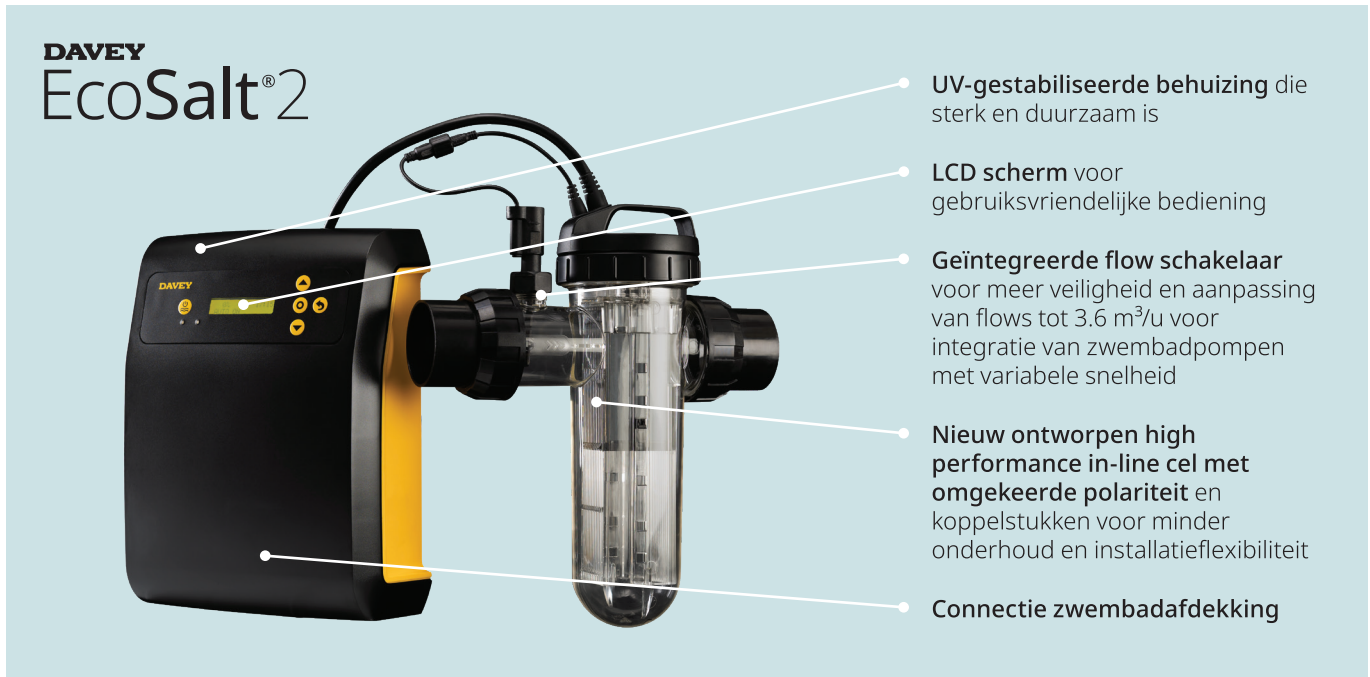

CHLOR OUTPUT						
Model	Chloorgasproductie (g/hr 100%)	Calciumhypochloriet (g/hr 65% equivalent)	Zoutniveaus	Maximaal formaat zwembad (m ³)		
				Koel klimaat <25°C	Gematigd klimaat 25°C to 30°C	Heet & Tropisch klimaat >30°C
DES2-15E	15	23	3000-6000 ppm	75	58	46
DES2-25E	25	38	3000-6000 ppm	125	96	80
DES2-35E	35	53	3000-6000 ppm	175	134	112
DES2-15EL	15	23	1500-6000 ppm	75	58	46
DES2-25EL	25	38	1500-6000 ppm	125	96	80

AFMETINGEN Alle modellen (mm)								
Controleur				Celbehuizing				
Hoogte	Breedte	Diepte	Montage Openingen	Hoogte	Breedte	Doorsnede	Inlaat	Uitlaat
320	240	113	164	341	198	120	50	50

ELEKTRISCHE GEGEVENS Alle modellen	
Voltage (V)	220-240
Fase	1
Stroomfrequentie (Hz)	50/60
Behuizing klasse (IP)	34

BELANGRIJKE OPMERKINGEN
1. Bij 'hard water' (meer dan 275ppm) is voor systemen met omgekeerde polariteit regelmatige (maandelijkse) inspectie en handmatige reiniging vereist.
2. Het passende sanitiser formaat voor uw zwembad hangt af van het lokale klimaat en hoe vaak er in het zwembad wordt gezwommen. We wijzen u erop dat de levensduur van de cel langer is als de werkingstijden in de winter korter zijn en de output instelling lager worden afgesteld. Davey raadt een sanitiser aan die 6 - 8 uur per dag werkt in de zomer en 2 - 4 uur in de winter.

MAXIMALE KRACHT (W)			
Model	#Stroom (W) @Maximaal zoutniveaus	Stroom (W) @Minimum zoutniveaus	Stand-by stroom (W)
DES2-15E*	90	114*	1
DES2-25E*	125	157*	
DES2-35E*	167	206*	
DES2-15EL^	75	124^	1
DES2-25EL^	116	181^	

* min zoutniveaus: 3000ppm Getest op EN 17645
 ^ min zoutniveaus: 1500ppm
 # max zoutniveaus: 6000ppm



daveywater.com

Dit document is geen volledige producthandleiding. Meer informatie is te verkrijgen bij uw Davey dealer, het Davey Support Centre en de installatie- en gebruikshandleiding van het betreffende product. Dit document moet gelezen worden in combinatie met de installatie- en gebruikshandleiding van het betreffende product en alle toepasselijke regelgevende voorschriften. Productspecificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. © Davey is een geregistreerd handelsmerk van Davey Water Products Pty Ltd. © Davey Water Products Pty Ltd 2024.

