

**Two Handle Widespread Lavatory Faucet**

**SPECIFICATIONS**




**Features/Benefits**



- 1.2 gpm (4.5 L/min) Max Flow @ 60 psi with Laminar Water Stream
- Alternative Flow Rates Available with Spray Water Stream
  - 1.0 gpm (3.8 L/min) When Used with DA613074N Aerator
  - 0.5 gpm (1.9 L/min) When Used with DA613075N Aerator
- 4 5/16" Spout Height, 5 7/16" Spout Reach
- Ceramic Disc Cartridge
- Includes Metal Touch-Down Drain Assembly
- 3-Hole Mount
- 6"- 12" Installation
- Optional Temperature Indicators Included

**Available Color/Finishes**

*Color tiles intended for reference only.*


Color	Code	Description
		Chrome
	BN	Brushed Nickel
	BS	Satin Black

**Mount Type**



**Standards & Certifications**

ASME A112.18.1/CSA B125.1  
 NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1  
 NSF/ANSI/CAN 372  
 ADA  
 EPA WaterSense®  
 California Energy Commission (CEC)

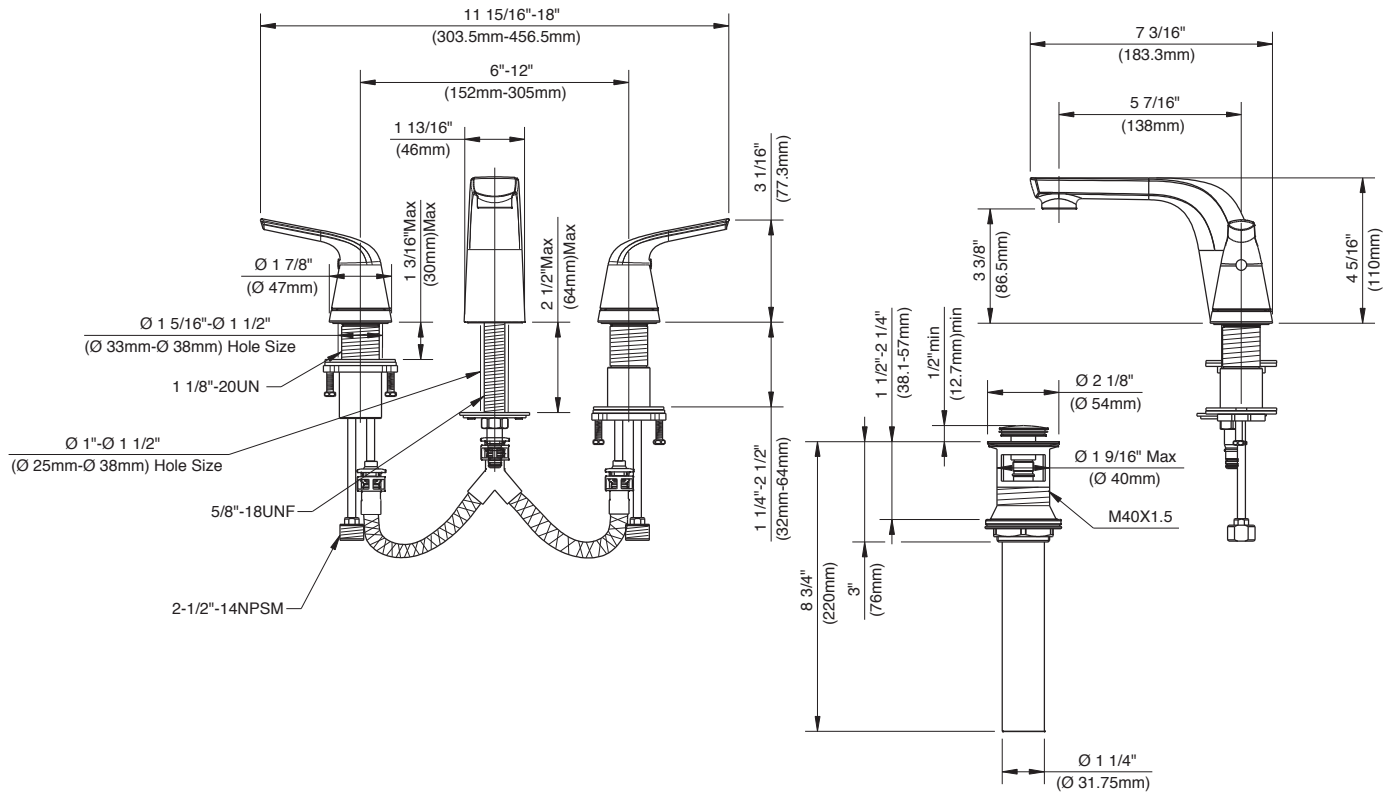

**Submittal Information:**

Name: \_\_\_\_\_  
 Location: \_\_\_\_\_

Contractor: \_\_\_\_\_  
 Contact #: \_\_\_\_\_

### Robinet de lavabo à deux poignées espacées

#### CARACTÉRISTIQUES

##### Caractéristiques et avantages

- Débit maximal de 1,2 gpm (4,5 L/min) à 60 psi avec jet d'eau laminaire
- Autres débits disponibles avec le jet d'eau de la douchette
  - Débit de 1,0 gpm (3,8 L/min) avec l'aérateur DA613074N
  - Débit de 0,5 gpm (1,9 L/min) avec l'aérateur DA613075N
- Bec de 4 5/16 po de hauteur, portée de 5 7/16 po
- Cartouche à disque céramique
- Actionneur par pression en métal compris
- Montage à 3 trous
- Installation de 6 à 12 po
- Indicateurs de température en option compris



##### Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

##### Couleur Code Description


Couleur	Code	Description
		Chrome
	BN	Nickel Brossé
	BS	Noir Satiné

##### Type de montage



##### Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1  
 NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1  
 NSF/ANSI/CAN 372  
 ADA  
 EPA WaterSense<sup>MD</sup>  
 California Energy Commission (CEC)

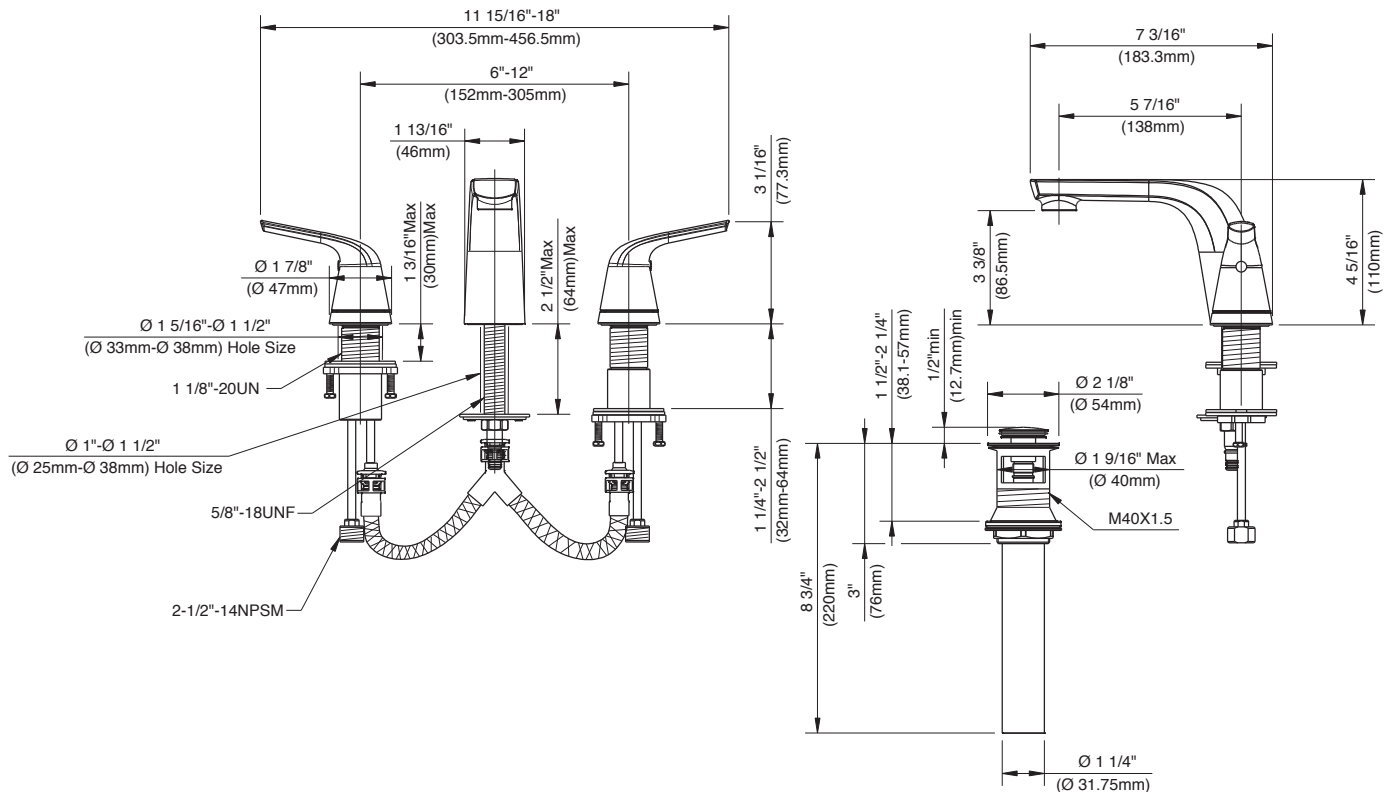

Renseignements pour la soumission :

Nom :

Entrepreneur :

Emplacement :

Numéro de téléphone :

### Grifo de lavabo extendido de dos manijas

## ESPECIFICACIONES

### Características/Beneficios



- Flujo máximo de 1.2 gpm (4.5 L/min) a 60 psi con chorro de agua laminar
- Caudales alternativos disponibles con chorro de agua tipo rociador
  - 1.0 gpm (3.8 L/min) cuando se usa con el aireador DA613074N
  - 0.5 gpm (1.9 L/min) cuando se usa con el aireador DA613075N
- Altura del caño de 4 5/16"; alcance del caño de 5 7/16"
- Cartucho de disco de cerámica
- Incluye conjunto con desagüe touch down de metal
- Montaje de tres orificios
- Instalación de 6" - 12"
- Incluye indicadores de temperatura opcionales

### Colores/Acabados disponibles

### Tipo de montaje

### Estándares y certificación

Los cuadros de color son solo de referencia.

Color	Código	Descripción
		Cromo
	BN	Níquel Cepillado
	BS	Negro Satinado



ASME A112.18.1/CSA B125.1


NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1

NSF/ANSI/CAN 372

EPA WaterSense®

ADA

Comisión de Energía de California (CEC)

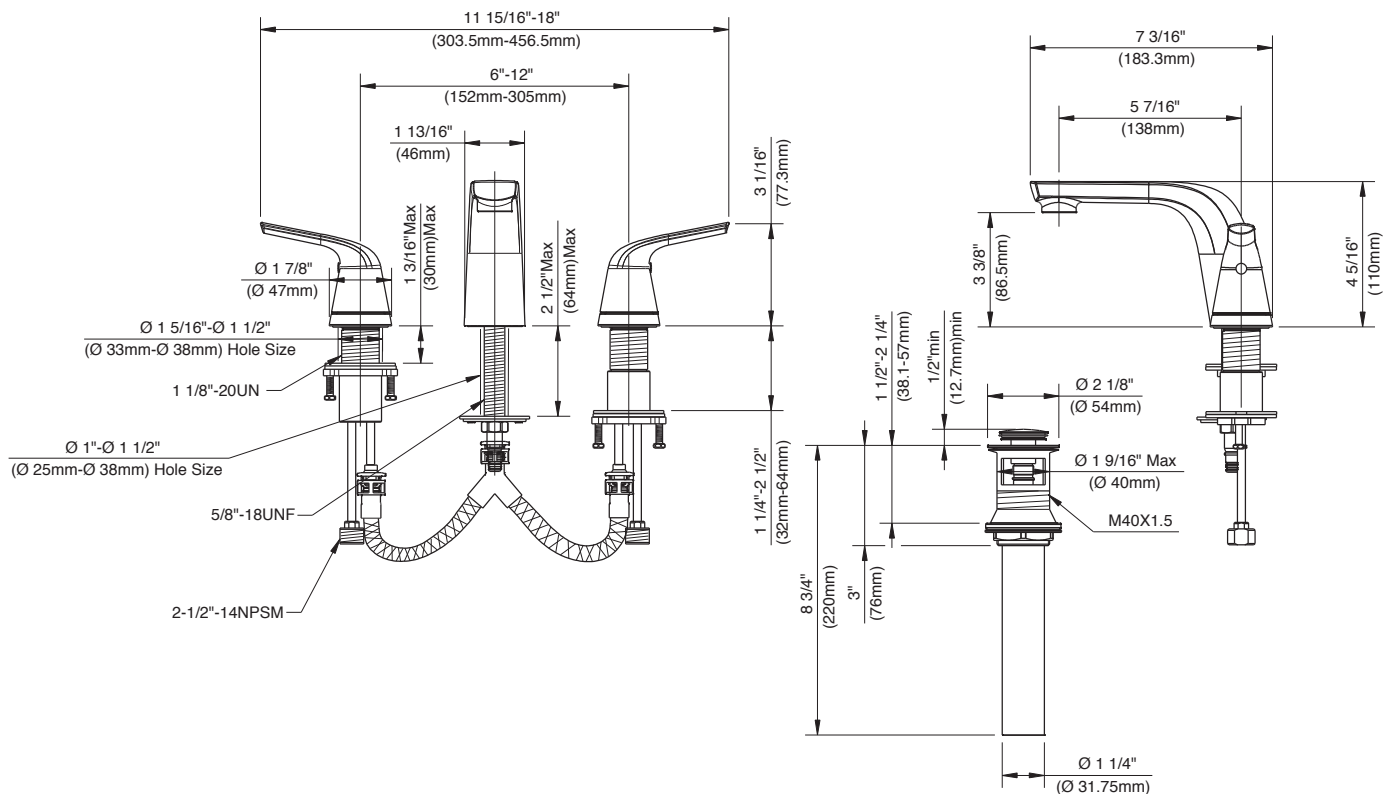

Información a presentar:

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Ubicación: \_\_\_\_\_

Contratista: \_\_\_\_\_  
 N.º de contacto: \_\_\_\_\_