

SPECIFICATIONS



GC044779

Features/Benefits

- 13 1/8" (334mm) Spout Height, 5 1/2" (140mm) Spout Reach
- 1.75 gpm (6.6 L/min) Max Aeration / 2.2 gpm (8.3L/min) Spray @ 60psi
- Ceramic Disc Cartridges
- Cast Brass Body
- 12" Gooseneck Spout
- 3-Hole Installation (GC044079, GC444079)
- 4-Hole Installation (GC044779, GC444779)

SKU# Numbers


| | |
|----------|--|
| GC044079 | Wrist Blade Handles, without Spray |
| GC444079 | Metal Lever Handles, without Spray |
| GC044779 | Wrist Blade Handles, with Spray Off Deck Plate |
| GC444779 | Metal Lever Handles, with Spray Off Deck Plate |

Available Color/Finishes

Chrome

Please see gerber-us.com or current price list for available finishes.
Finish is defined by additional suffix.

Standards & Certifications

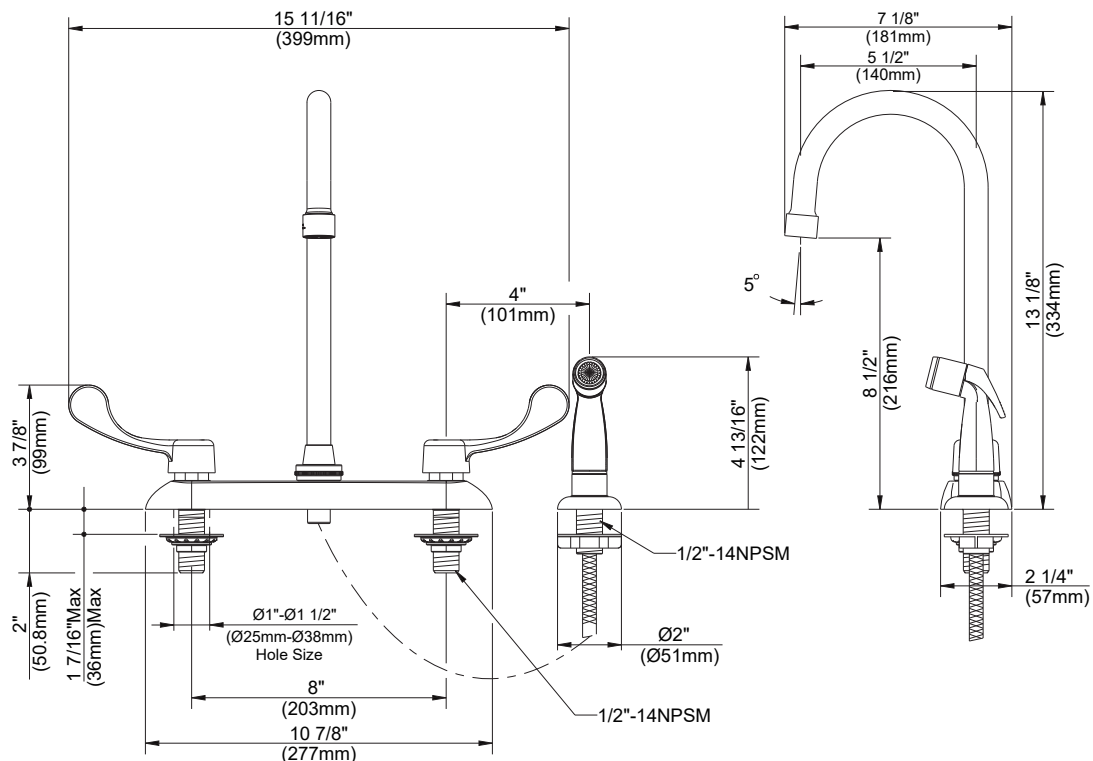

Submittal Information:

Name: _____ Contractor: _____
Location: _____ Contact #: _____

CARACTÉRISTIQUES



GC044779

Caractéristiques et avantages

- Bec de 13 1/8 po (334 mm) de hauteur, portée de 5 1/2 po (140 mm)
- Débit de 1,75 gal/min (6,6 l/min) en aération maximale, débit de douchette de 2,2 gal/min (8,3 l/min) à 60 psi
- Cartouches à disque céramique
- Corps en laiton coulé
- Bec col-de-cygne de 12 po
- Installation à 3 trous (GC044079 et GC444079)
- Installation à 4 trous (GC044779 et GC444779)

N° d'article


| | |
|----------|---|
| GC044079 | Poignées à lame, sans douchette |
| GC444079 | Poignées à levier en métal, sans douchette |
| GC044779 | Poignées à lame, avec douchette à côté de l'applique |
| GC444779 | Poignées à levier en métal, avec douchette à côté de l'applique |

Couleurs/finis offerts

Chrome

Veillez consulter le site Web www.gerber-us.com/en-CA/ ou la liste de prix courants pour connaître les finis offerts. Le fini offert est défini par un suffixe supplémentaire.

Normes et certifications

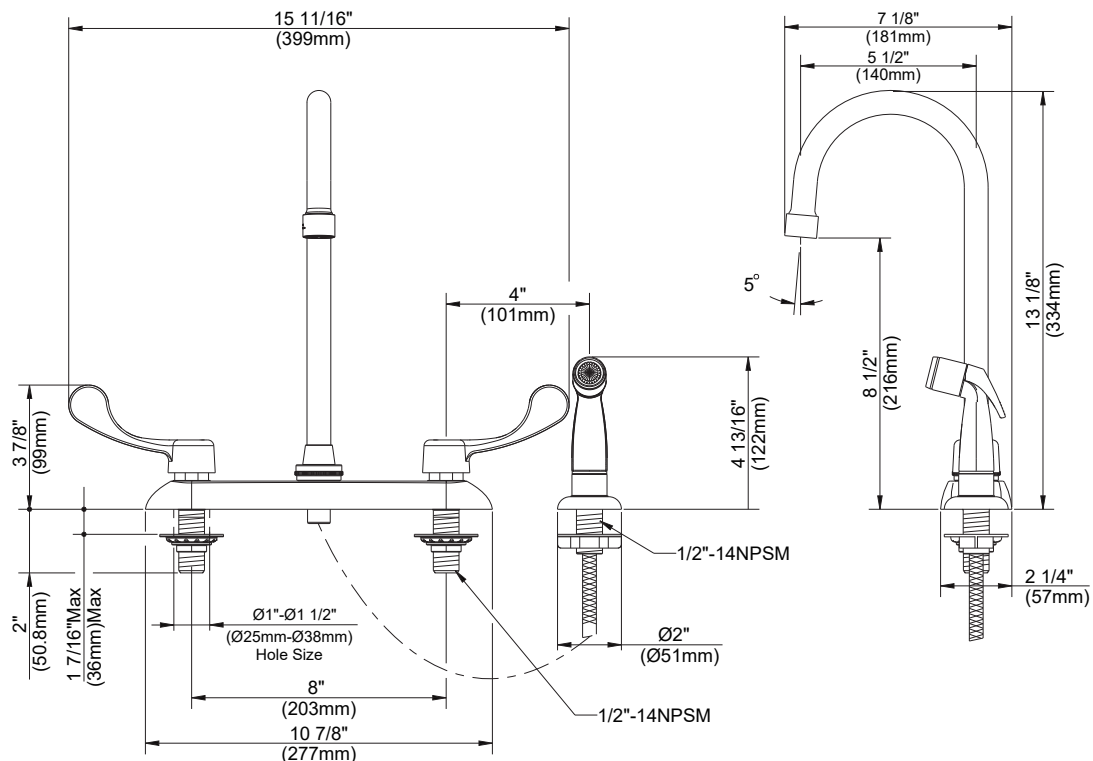

Renseignements pour la soumission :

Nom : _____
 Emplacement : _____

Entrepreneur : _____
 Numéro de téléphone : _____

ESPECIFICACIONES



GC044779

Características/Beneficios

- Altura del caño de 13 1/8" (334 mm) y alcance del caño de 5 1/2" (140 mm)
- Aireación máxima de 1.75 gpm (6.6 l/min)/rociador de 2.2 gpm (8.3 l/min) a 60 psi
- Cartuchos de disco de cerámica
- Cuerpo de latón fundido
- Caño cuerpo de cisne de 12"
- Instalación en 3 orificios (GC044079, GC444079)
- Instalación en 4 orificios (GC044779, GC444779)

Núm. de SKU


| | |
|----------|---|
| GC044079 | Manijas tipo hoja sin rociador |
| GC444079 | Manijas de palanca de metal sin rociador |
| GC044779 | Manijas tipo hoja con rociador para instalar en la mesada |
| GC444779 | Manijas de palanca de metal con rociador para instalar en la mesada |

Colores/Acabados disponibles

 Cromo

Visite gerber-us.com o consulte la lista actual de precios para conocer los acabados disponibles. Los acabados se diferencian mediante un sufijo adicional.

Estándares y certificación

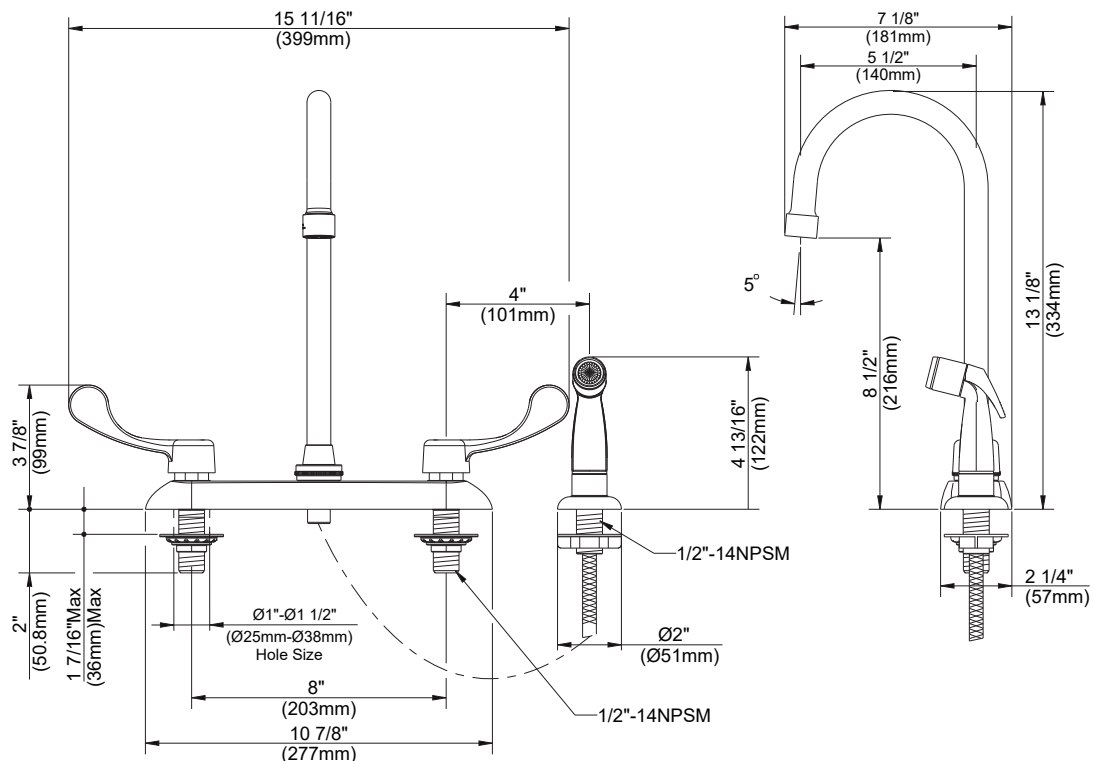

Información a presentar:

Nombre: _____

Ubicación: _____

Contratista: _____

N.º de contacto: _____